

## Angebot für die perfekte Politur Lack-, Acryl- und Mineralstein.

Mit dem "Finesse-it-Polierset erwerben Sie ein perfekt auf einander abgestimmtes System. Die 3M Systembox kombiniert mit der 3M Poliermaschine ermöglicht ein perfektes Finishing auf allen empfindlichen Oberflächen.

3M Poliermaschine 64392

+

3M Finesse-it Systembox

zu einem attraktiven  
Aktionspreis **525,00 €**

#### Daten Poliermaschine 64392

Gewicht: 1,9 kg  
Drehzahl (U/min.): 700 - 1,850  
Regler Umdrehungsgeschwindigkeit: Ja  
Leistung (w): 1100  
Gewinde: M14  
Durchmesser 200 mm  
Elektrische Spannung: 240V



Also bestellen, auspacken und mit dem reichhaltigen Aktionsset sofort eine perfekte Oberfläche zaubern.

### Perfektes Hochglanz-Finish mit der Systembox

Neue Broschüre mit Tipps für die Lackbearbeitung

Moderne Hochglanz - Lacksysteme dienen nicht nur als Schutz hochwertiger Oberflächen. Sie sind zugleich wesentliches Element eines ansprechenden und zugleich funktionalen Designs. Dennoch treten bei der Verarbeitung von Lacken, etwa durch eine Unsachgemäße Verarbeitung sowie durch Substrat- oder Materialfehler, immer wieder Fehlstellen in lackierten Oberflächen auf, die es anschließend zu bearbeiten gilt. Dabei hilft die praktische 3M™ Finesse-it™ Systembox, die alle wichtigen Materialien für ein perfektes Lackfinish enthält. Um alle Fehlstellen, die sich auf der oberen Lackschicht befinden, wie etwa Kratzer, Staubeinschlüsse oder Orangenhaut, zu beseitigen und dem Werkstück dennoch seinen perfekten Oberflächenglanz zu geben, sind Schleif- und Polierarbeiten notwendig, für die ausreichend Zeit eingeplant werden sollte. Entscheidend für ein perfektes Arbeitsergebnis ist dabei zunächst ein sauberer Arbeitsplatz. Für die Lackbearbeitung selbst empfehlen die Anwendungstechniker von 3M ein Finish in drei Arbeitsschritten mithilfe der Materialien aus der Systembox.



Die 3M™ Finesse-it™ Systembox enthält alle Materialien, die für ein perfektes Hochglanz-Finish notwendig sind.

Hiermit bestellen wir \_\_\_\_\_ Aktionspakete

Absender: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nettopreis zuzügl. gesetzl. MwSt.


Bestellungen bitte an:

Telefax Nr.: 05341 / 8 76 86 29

oder per e-mail: [info@gmarkmann.com](mailto:info@gmarkmann.com)

## Wir liefern Ihnen Lösungen!

Die neuen Elektromaschinen und das mobile Absaugsystem von **3M**

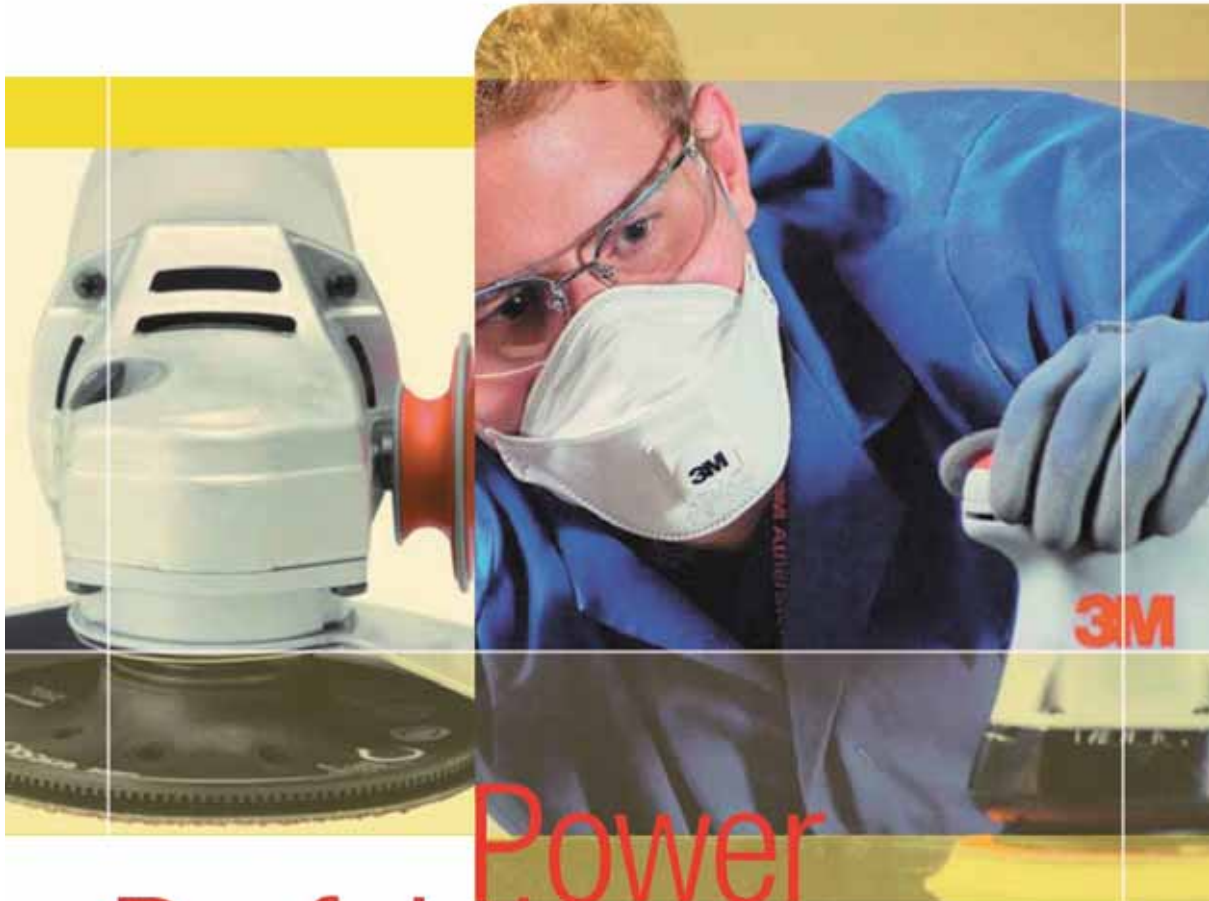

Power  
Perfektion  
Professionalität

**3M Elektromaschinen für die  
Lack-, Holz- und Metallbearbeitung  
Mobile Absaugsysteme**

**3M**

# 3M Elektromaschinen für die Lack-, Holz- und Metallarbeiten.

## 3M Exzenterschleifer

Von leistungsstarken Motoren bis hin zum ergonomischen Handling, die Vorteile liegen auf der Hand. Willkommen bei Ihrem perfekten Finish – mit 3M Elektromaschinen!



Die neuen, elektrischen Exzenterschleifer steigern nicht zuletzt durch optimal aufeinander abgestimmte 3M Produkte die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse. Dank der präzise gewuchteten Maschinenkomponenten wird die Vibration beim Schleifen minimiert. Dies führt im Ergebnis zu verbessertem Komfort sowie gesundheitsverträglichen Arbeitsbedingungen.

Modell-Nr.	64384	64380
Stützteller Ø in mm	150	150
Leistung (Watt)	450	450
Schleifhub in mm	3	5
Spannung (Volt)	240	240
Drehzahl U/min-1	5.000	5.000
	-10.000	-10.000
Gewinde	M8	M8
Gewicht in kg	2,1	2,1




## 3M Winkelschleifer

Der Elektrowinkelschleifer kann mit seinen ausgezeichneten Eigenschaften und den bewährten 3M Verbrauchs- und Zubehörartikeln wie beispielsweise Fiber-, Trenn- und Schruppscheiben sowie Schleiftellern kombiniert werden. Jedes Produkt leistet im Zusammenspiel seinen Beitrag und trägt somit zu einem verbesserten Finish bei.



Modell-Nr.	64388
Schleifmittelaufnahme Ø in mm	115/125
Leistung (Watt)	1.600
Spannung (Volt)	240
Drehzahl U/min-1	6.000-11.000
Gewinde	M14
Gewicht in kg	1,9

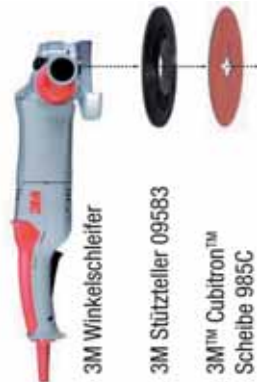


## 3M Poliermaschine

Außergewöhnliche, technische Eigenschaften gepaart mit intelligentem Design stehen bei der elektrischen Poliermaschine im Vordergrund. Sie empfiehlt sich für Polierarbeiten, bei denen ein perfektes Finish Voraussetzung ist. Egal ob bei Arbeiten an waagerechten und senkrechten Flächen oder auch an schwierigen, gerundeten Stellen verschiedenster Oberflächen (u. a. Lacke, Mineralwerkstoffe), die 3M Maschine überzeugt als universeller Partner.



Modell-Nr.	64392
Stützteller* Ø in mm	125
Leistung (Watt)	1.100
Spannung (Volt)	240
Drehzahl U/min-1	700-1.850
Gewinde	M14
Gewicht in kg	1,9

\*Poliermedium max. Ø 200 mm

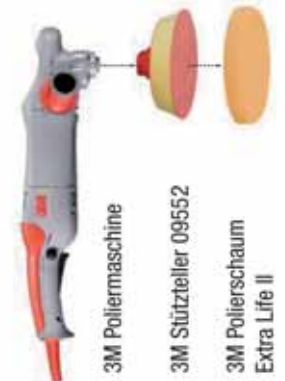

## Für den großen Unterschied:

### Innovatives Filterkonzept

- Zwei getrennte Filterkassetten
- Hohe Qualität des Filtermaterials (Polyester / HEPA)
- Optimale Position der beiden Filterkassetten (Parallel zum Motorgehäuse)

- ▶ Hohe Absaugleistungen
- ▶ Staubfreies Arbeiten

### Filterabreinigung

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung
- ▶ Lange Standzeit der Filterkassette
- ▶ Die Filter werden vollständig gereinigt

### Bediendisplay

- 1. Schalter: Stufenloser Drehzahlregler (L-Klasse) Vorwahl Schlauchdurchmesser (M-Klasse)
- 2. Schalter: Ein- / Ausschalter (0 = aus, 1 = permanent an) Ein- / Ausschaltautomatik der Steckdose (A) Einschaltautomatik Filterabreinigung (RA)
- Steckdose mit Ein- / Ausschaltautomatik
- Filterkontrollleuchte (M-Klasse)
- Druckluftanschluss mit Ein- / Ausschaltautomatik (Ein- und Ausgang)

- ▶ Einfache Bedienung, zentrale, übersichtliche Handhabung



Markmann Oberflächentechnik GmbH

Gustav-Hagemann-Strasse 40

38229 Salzgitter

Telefon: 0 53 41 / 87 6 86-0 • Telefax: 0 53 41 / 87 6 86-29

E-Mail: info@gmarkmann.com • www.schleifbaender.de

Modell-Nr.	Volumen (Liter)	Max. Leistung (Watt)	Spannung (Volt)	Absaugleistung 1 (m³/h)	Absaugleistung 2 (m³/h)	Unterdruck (mbar)	Staubklasse*
64396	25	1.400	240	220*	140**	245*	L
64404	50	1.400	240	220*	140**	245*	L
64400	25	1.400	240	220*	140**	225**	M
64408	50	1.400	240	220*	140**	225**	M

\* Gemessen vom Motor aus, \*\* Gemessen am Schlauchende

\* Stufe der Staubklasse L werden als nicht gefährlich betrachtet (MAK-Wert > 10mg/m³), z. B. Kalk, Gips, Glimmer

Stufe der Staubklasse M werden als mittel gefährlich betrachtet (MAK-Wert > 0,1mg/m³), z. B. Holz, Kupfer, Nickel, Pottas